


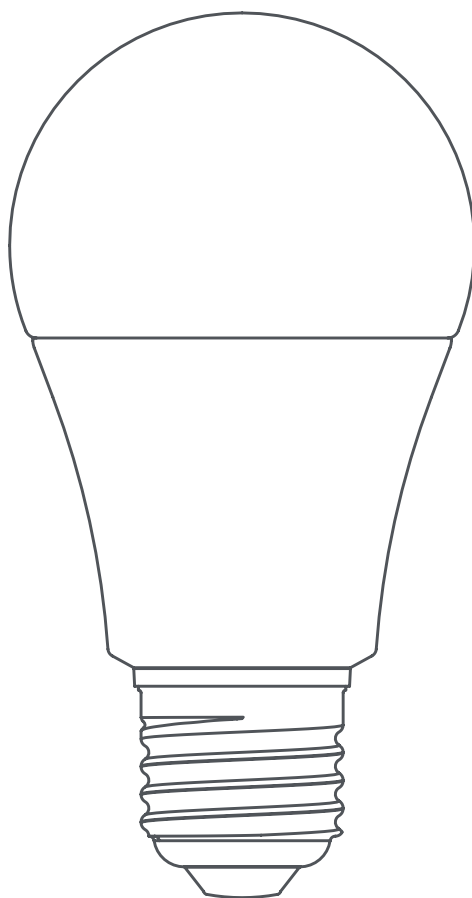

Aqara

Instrukcja obsługi żarówki LED T2


【PL】

Wprowadzenie do produktu

Żarówka LED T2 to inteligentna żarówka oferująca wszechstronną obsługę dwóch protokołów, płynnie łącząca protokoły Zigbee i Thread, aby sprostać zróżnicowanym potrzebom użytkowników. W trybie Zigbee* użytkownicy mogą uzyskać dostęp do ekskluzywnych funkcji Aqara i kompatybilności z Matter za pośrednictwem huba Aqara. W trybie Thread** żarówka integruje się bezpośrednio z ekosystemami obsługującymi Matter, w tym Apple Home, Google Home i Alexa, zapewniając niezawodną łączność o niskim opóźnieniu. T2 bez problemu dopasuje się do konfiguracji Twojego inteligentnego domu, niezależnie od tego, czy wolisz wyjątkowe funkcje Aqary, czy szeroką gamę opcji łączności Thread.


*** Aby korzystać z trybu Zigbee z Aqara Home, wymagany jest kompatybilny hub Aqara.**

**** Aby móc używać urządzenia z konkretnym ekosystemem Matter, wymagany jest kontroler Matter i router Thread Border Router tego ekosystemu.**

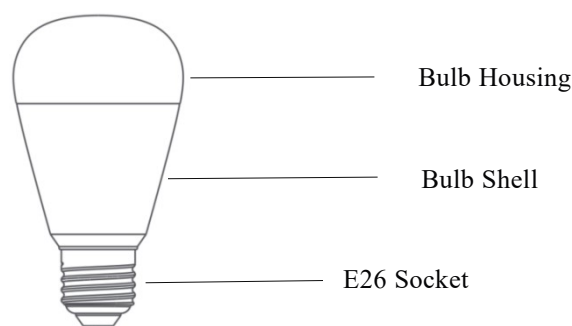

Instalacja urządzenia


1. Przed zamontowaniem żarówki należy wyłączyć zasilanie główne lub odciąć dopływ prądu do oprawy oświetleniowej, w której ma zostać zamontowana żarówka.



2. Trzymaj żarówkę mocno i dopasuj jej podstawę do oprawki. Obróć żarówkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zamocować. Po zamontowaniu należy sprawdzić stabilność urządzenia, aby mieć pewność, że jest bezpieczne i się nie przewróci.



3. Po przywróceniu zasilania lub włączeniu oprawy oświetleniowej żarówka przejdzie przez dwa cykle „oddychania” (światło rozjaśniane i przygasane), po czym będzie świecić stałym światłem, co oznacza, że weszła w tryb parowania.



Powiązanie i inicjalizacja urządzenia

*** Pobierz aplikację Aqara Home**

Wyszukaj „Aqara Home” w Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApps, Huawei App Gallery lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację Aqara Home:



*** Aby używać urządzenia z konkretnym ekosystemem Matter (tryb Thread), wymagany jest kontroler Matter i router graniczny Thread tego ekosystemu:**

1. Włącz żarówkę, a ona wykona dwa cykle świecenia (rozjaśniania i przyciemniania), po czym zacznie świecić stałym światłem, co oznacza, że automatycznie przeszła w tryb parowania.
2. Otwórz aplikację zgodną z Matter, zeskanuj kod Matter z instrukcji lub produktu albo wprowadź kod konfiguracji, aby dodać urządzenie do aplikacji.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji.

*** Aby korzystać z urządzenia w trybie Aqara Home (Thread Mode), wymagany jest koncentrator Aqara z funkcją routera granicznego (na przykład Hub M3):**

1. Włącz żarówkę, a ona wykona dwa cykle świecenia (rozjaśniania i przyciemniania), po czym zacznie świecić stałym światłem, co oznacza, że automatycznie przeszła w tryb parowania.
2. W aplikacji Aqara Home dotknij „Dodaj akcesorium” i wybierz „Żarówka LED T2”. Trzymaj telefon blisko urządzenia, a żarówka powinna pojawić się w sekcji wykrywania aplikacji. Jeśli urządzenie nie zostanie znalezione, zeskanuj kod Matter z instrukcji lub produktu albo wprowadź kod konfiguracji, aby dodać urządzenie do aplikacji.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji.

*** Aby korzystać z urządzenia w trybie Aqara Home (Zigbee Mode), wymagany jest koncentrator Aqara Zigbee Hub:**

1. Włącz żarówkę, a ona wykona dwa cykle świecenia (rozjaśniania i przyciemniania), po czym zacznie świecić stałym światłem, co oznacza, że automatycznie przeszła w tryb parowania.
2. W aplikacji Aqara Home dotknij opcji Dodaj akcesorium, przytrzymaj telefon blisko urządzenia, a żarówka LED T2 pojawi się w sekcji wykrywania aplikacji. Jeśli urządzenie nie zostanie znalezione, zeskanuj kod Matter z instrukcji lub produktu lub wprowadź kod konfiguracji, aby dodać urządzenie do aplikacji. Następnie dotknij „Przełącz protokół” i wybierz „Protokół Zigbee”. Należy pamiętać, że urządzenie domyślnie korzysta z protokołu Thread, a przełączenie na Zigbee może potrwać kilka minut.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji.

* Oznaczenie „Works with Apple” oznacza, że akcesorium zostało zaprojektowane specjalnie do współpracy z technologią określoną na znaczku i uzyskało certyfikat producenta potwierdzający spełnienie standardów wydajności firmy Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami.

Jak zmienić protokół:

Aby zmienić protokół, możesz usunąć urządzenie w aplikacji Aqara Home lub wyłączyć i włączyć urządzenie 5 razy, aby je zresetować. Następnie powtórz proces parowania i na ekranie parowania urządzeń dotknij opcji „Przełącz protokół” i wybierz żądany protokół. Aby dokończyć konfigurację, postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji.

Uwaga: Zmiana protokołu jest równoznaczna z przywróceniem ustawień fabrycznych i spowoduje usunięcie wszystkich ustawień i danych.

*** Zresetuj urządzenie:**

Akcje	Wyniki
Wyłączaj i włączaj urządzenie 5 razy, zachowując 1-sekundową przerwę pomiędzy kolejnymi włączeniami.	Nastawić: Czyści tylko parowanie sieciowe, nie usuwając innych ustawień i rekordów.
Wyłącz i włącz urządzenie 10 razy, zachowując 1-sekundową przerwę pomiędzy kolejnymi włączeniami.	Przywracanie ustawień fabrycznych: Przywraca oryginalne ustawienia urządzenia, usuwając wszystkie konfiguracje i dane.

Specyfikacja produktu

Nazwa produktu	Żarówka LED T2 (E26, CCT)	Żarówka LED T2 (E26, RGB CCT)
Model	LB-L01E	LB-L01D
Protokół bezprzewodowy	Thread, Zigbee, Bluetooth	
Moc znamionowa	10,5 W	
Parametry znamionowe	100 - 240 V~, 50/60 Hz	
Wymiary	60 × 108 mm (2,36 × 4,25 cala)	
Temperatura pracy	-10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F)	
Wilgotność robocza	0 ~ 95% RH, bez kondensacji	
Co jest w pudełku	Żarówka LED T2 × 1, Instrukcja obsługi	

Producent: Lumi United Technology Co., Sp. z o.o.

Adres: Pokój 801-804, Budynek 1, Chongwen Park, Nanshan

iPark, nr 3370, Liuxian Avenue, społeczność Fuguang, Taoyuan

Dzielnica mieszkaniowa, dzielnica Nanshan, Shenzhen, Chiny.

Adres e-mail: support@aqara.com

Obsługa klienta online: www.aqara.com/support

Importer Polska:

BATNA SP. Z O.O. ul. 1 Maja 23, 42-200 Częstochowa www.batna24.com

Wskazówki bezpieczeństwa – Żarówka LED Bulb T2 Aqara

△ Ostrzeżenia ogólne:

Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego. Nie należy używać żarówki w środowisku narażonym na wilgoć, kurz lub bezpośrednie działanie wody (np. w łazienkach, na zewnątrz), chyba że producent wyraźnie określił klasę szczelności (IP).

Nie używać w oprawach zamkniętych bez odpowiedniego chłodzenia. Może to prowadzić do przegrzania i uszkodzenia produktu.

Nie stosować z ściemniaczami, chyba że produkt jest wyraźnie oznaczony jako kompatybilny z systemami ściemniania.

Ostrzeżenia dotyczące instalacji i zasilania:

Przed instalacją lub wymianą żarówki należy odłączyć zasilanie elektryczne.

Produkt działa pod napięciem sieciowym (np. 220–240V AC). Nieodpowiednie podłączenie może prowadzić do porażenia prądem.

Nie modyfikować produktu. Wszelkie zmiany konstrukcyjne mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.

Bezpieczeństwo dzieci:

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą być niebezpieczne w razie połknięcia lub uszkodzenia.



Niniejszym Lumi United Technology Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie HE1-G01 jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/EU oraz RoHS 2011/65/EU. Deklaracja zgodności do pobrania: <https://www.aqara.com/DoC/>



Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków korzystania z takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.