


Panel Hub S1 Plus EU Instrukcja obsługi UE

Wprowadzenie do produktu

Aqara Panel Hub S1 Plus EU to inteligentny panel sterowania i przełącznik ścienny z ekranem dotykowym i sterowaniem głosowym. Oferuje spersonalizowane opcje tematyczne i połączone sterowanie inteligentnymi urządzeniami w całym domu, zapewniając wygodne i spersonalizowane doświadczenie inteligentnego domu.



Ostrzeżenia


- Instalacja tego produktu wiąże się z wysokim napięciem elektrycznym i musi być przeprowadzona przez profesjonalistów zgodnie ze specyfikacjami elektrycznymi i specyfikacjami produktu wyszczególnionymi w instrukcji instalacji produktu.
- Przechowywać z dala od wilgoci, nie rozlewać wody ani innych płynów na ten produkt.
- Jest to urządzenie przewodowe. Łatwo dostępne urządzenie odłączające (takie jak odłącznik) powinno być zainstalowane na zewnątrz. Zarówno urządzenie odłączające, jak i sprzęt muszą zostać zainstalowane przez profesjonalistów.
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego i systemu urządzenia za pomocą nieautoryzowanego oprogramowania innych firm może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, takie jak uniemożliwienie korzystania z urządzenia lub wyciek osobowych użytkownika. Zaleca się aktualizację online.
- Upewnij się, że otwór mikrofonu w górnej części ekranu nie jest zablokowany. Zablokowanie otworu mikrofonu obniży jakość dźwięku.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy tego produktu. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowanego specjalistę.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, nie należy go używać w wilgotnym środowisku ani na zewnątrz.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie należy drapać ekranu dotykowego ostrymi przedmiotami.

Metody instalacji

- Przed instalacją należy upewnić się, że wyłącznik automatyczny sterujący zasilaniem jest wyłączony.



- Wybór miejsca instalacji: idealna odległość od urządzenia do domowego routera powinna wynosić od 2 do 6 metrów. Należy unikać metalowych przeszkód między urządzeniem a routerem, a także wokół urządzenia.




- Rozpakuj produkt i powiązane akcesoria z opakowania.


- Upewnij się, że śruby w dolnej części urządzenia są poluzowane. Po oddzieleniu podstawy przełącznika od panelu, użyj śrubokręta, aby poluzować śruby na zacisku zasilania. Podłącz przewód pod napięciem i przewód neutralny odpowiednio do portów L i N urządzenia.

Podłącz przewody obciążenia (światła) do odpowiednich portów L1, L2. Upewnij się, że okablowanie jest prawidłowe, a następnie dokręć śruby zacisków. Łączne obciążenie trzech kanałów nie powinno przekraczać mocy znamionowej.

*Nie przekraczać momentu dokręcania śruby 0,7 Nm.

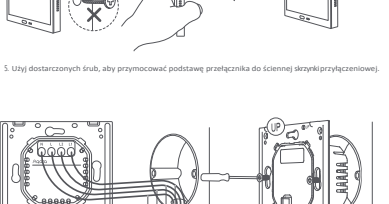


- Użyj dostarczonych śrub, aby przymocować podstawę przełącznika do ściennej skrzynki przyłączeniowej.

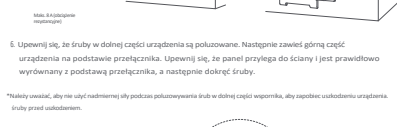


- Upewnij się, że śruby w dolnej części urządzenia są poluzowane. Następnie zawieś górną część urządzenia na podstawie przełącznika. Upewnij się, że panel przylega do ściany i jest prawidłowo wyrównany z podstawą przełącznika, a następnie dokręć śruby.

*Należy uważać, aby nie użyć nadmiernej siły podczas poluzowywania śrub w dolnej części wspornika, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia. Śruby przed uszkodzeniem.

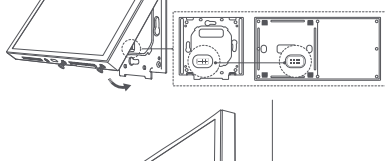

- Po dokręceniu dolnych śrub włącz urządzenie. Poczekać na uruchomienie a następnie wybierz język i wejdź na stronę połączenia.

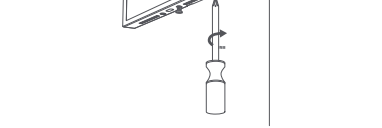

- Pobierz aplikację Aqara Home

poniżej kod QR, aby pobrać aplikację Aqara Home.



- Zbliż telefon jak najbliżej urządzenia, aby nawiązać połączenie. Upewnij się również, że zarówno telefon, jak i urządzenie korzystają z tej samej sieci Wi-Fi (2,4 GHz lub 5 GHz).

- Otwórz aplikację Aqara Home, dotknij "Home", a następnie dotknij "+" w prawym górnym rogu, aby przejść do strony "Dodaj urządzenie (akcesorium)". Wybierz "Panel Hub S1 Plus" lub zeskanuj kod QR na włączonym ekranie i postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby zakończyć połączenie.

- Jeśli dodanie urządzenia nie powiedzie się, potwierdź następujące czynności:

* Nazwa lub hasło Wi-Fi nie zawiera nieobsługiwanych znaków specjalnych, przez co urządzenie nie może połączyć się z routerem, zmień je na zwykłe i spróbuj ponownie;

* Urządzenie nie obsługuje obecnie sieci Wi-Fi na poziomie korporacyjnym WPA/WPA2;

* Sprawdź, czy na routerze włączone jest ustawienie zapobiegające zakodowaniu Wi-Fi, co powoduje, że urządzenie nie łączy się z Internetem;

* Sprawdź, czy router ma włączoną izolację AP, aby telefony komórkowe nie mogły wyszukać urządzenia w sieci LAN;

* Nie się tworzenia sieci mostkowych.

Reset sieci

Przejdź do "Ustawienia" - "Aqara ID" - "Wyloguj się", a następnie możesz zresetować urządzenie. Możesz to również zrobić, usuwając urządzenie w aplikacji Aqara Home.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Po pomyślnym dodaniu urządzenia przejdź do [Ustawień], wybierz [Ustawienia zaawansowane] > [Przywrócenie ustawień fabrycznych]. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia i wyczyścić wszystkie dane.

Uruchom ponownie urządzenie

Po pomyślnym dodaniu urządzenia przejdź do strony ustawień systemu, wybierz [Ustawienia zaawansowane] > [Uruchom ponownie]. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie uruchomić urządzenie.

* Zdjęcia produktów i sposoby ich wyświetlania na powyższych stronach mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt (w tym między innymi wygląd, kolor, rozmiar) i zawartość ekranu (w tym między innymi to, interfejs użytkownika, grafika) mogą się nieznacznie różnić.

* Zmiany i dostosowania powyższej treści mogą być dokonywane w razie potrzeby bez specjalnego powiadomienia.

Specyfikacja produktu

Panel Hub S1 Plus
 Model: MP-K03D
 Wymiary: 172×86×42,2 mm (6,77×3,39×1,66 cala) Wejście
 USB-C: 5V 2A^{max}
 Protokoły bezprzewodowe: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz, Zigbee
 IEEE802.15.4, Bluetooth
 Rozdzielczość: 1440×720
 Parametry elektryczne: 200-240 VAC, 50/60 Hz, maks. 8 A (obciążenie rezystancyjne), μ
 Temperatura pracy: -10°C~ 40°C (14°F~ 104°F)
 Wilgotność robocza: 0 ~ 95% RH, bez kondensacji
 Zawartość opakowania: Panel Hub S1 Plus × 1, instrukcja obsługi × 1, oświadczenie o zgodności × 1, zestaw śrub × 2

FAQ

Więcej informacji na temat tego produktu można znaleźć na następującej stronie internetowej:
<https://store-support.aqara.com/products/panel-hub-s1-plus/>

Producent: Lumi United Technology Co, Ltd.

Adres: Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, Chiny.

Obsługa klienta online: [http://www.aqara.com/support][http://www.aqara.com/- support]

E-mailsupport@aqara.com